



VSI version standard

Fabrication
 24h/48h
 sur demande

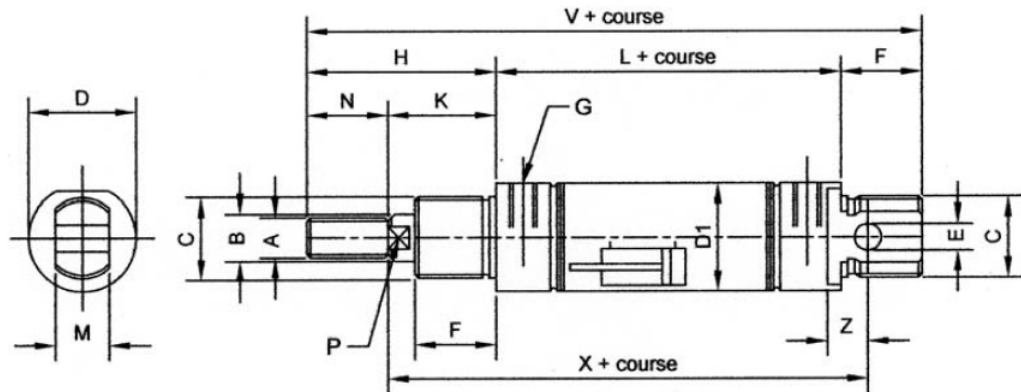

VSI tige traversante 01

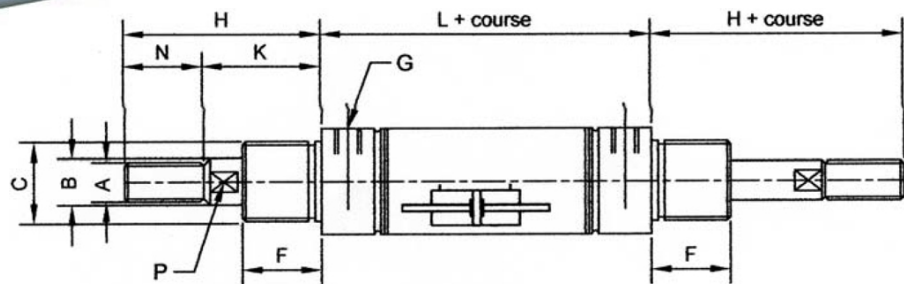

Ø	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	K	L+	M	N	P	X+	Z	V+
16	M6	6	M16x1,50	19	17,3	6	18	M5	38	22	53	12	16	5	82	9	109
20	M8	8	M22x1,50	27	21,3	8	20	1/8"G	44	24	67	16	20	7	95	12	131
25	M10x1,25	10	M22x1,50	30	26,5	8	22	1/8"G	50	28	68	16	22	9	104	12	140

Poids en gramme

Ø	Poids en gramme			
	version standard Course 0	par 10 mm	version tige traversante Course 0	par 10 mm
16	145	5	180	7
20	280	8	330	11
25	370	12	440	16

Charge minimum et maximum du ressort

(vérin simple effet)

Ø	16	20	25
Charge mini (N)	7,5	11	16,5
Charge maxi (N)	21	22	30,7

Conseil d'utilisation

Air filtré et lubrifié

Attention : pour une température inférieure à 0°C il est recommandé d'utiliser de l'air sec
 Pression d'utilisation : 1 à 10 bar maxi
 Température d'utilisation : -15 à +85°C
 Puissance et consommation - consulter page 5