



## MIC version standard

Fabrication  
24h/48h  
sur demande

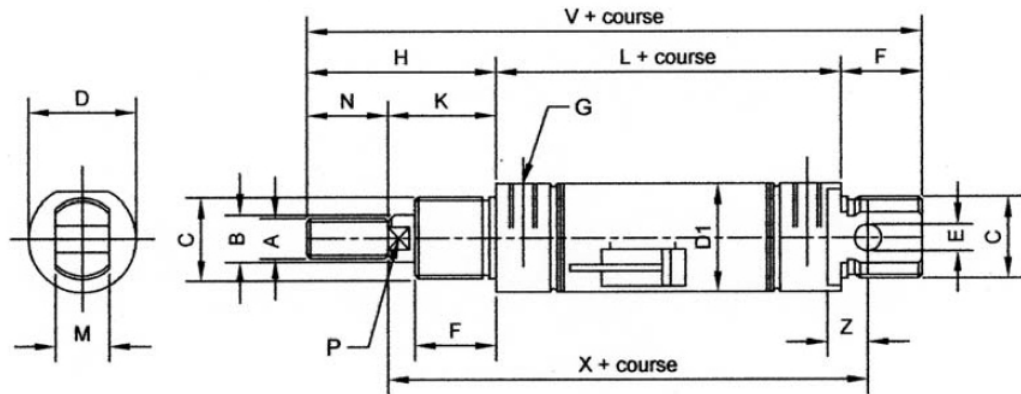

## MIC tige traversante 01

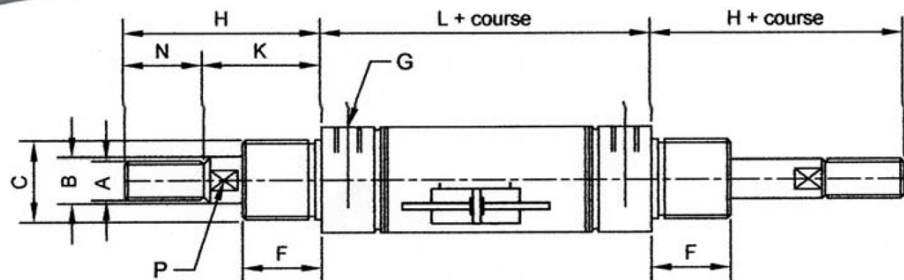

∅	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L+	M	N	P	X+	Z	V+
20	M8	8	M22x1,50	30	8	20	1,8''G	44	24	67	16	20	7	95	12	131
25	M10x1,25	10	M22x1,50	35	8	22	1,8''G	50	28	68	16	22	9	104	12	140

### Poids en gramme

∅	Poids en gramme			
	version standard Course 0	par 10 mm	version tige traversante Course 0	par 10 mm
20	280	8	330	11
25	370	12	440	16

## Charge minimum et maximum du ressort

(vérin simple effet)

∅	16	20	25
Charge mini (N)	7,5	11	16,5
Charge maxi (N)	21	22	30,7

## Conseil d'utilisation

Air filtré et lubrifié

**Attention :** pour une température inférieure à 0°C il est recommandé d'utiliser de l'air sec  
Pression d'utilisation : 1 à 10 bar maxi  
Température d'utilisation : -15 à +85°C  
Puissance et consommation - consulter page 5