



Fabrication standard

Nez et fond inox 304L


Cartouche de nez démontable inox 304L

Tube époxy / Tige inox chromée 304L

Tirants inox

Fabrication
24h/48h
sur demande


VIC = ISO
VICN = CNOMO

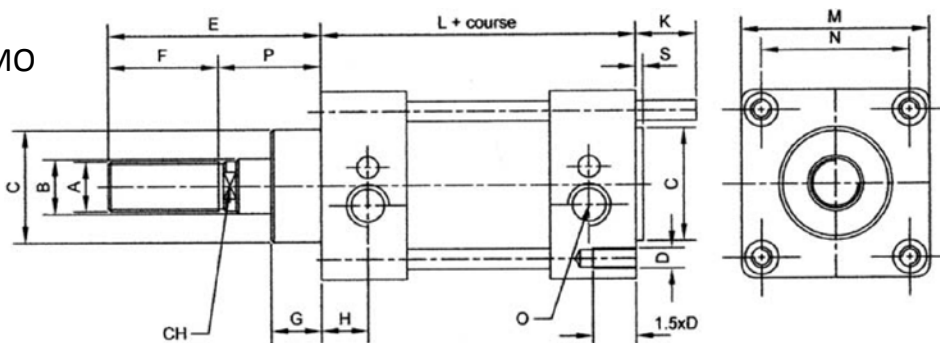

Ø	Ø 32		Ø 40		Ø 50		Ø 63		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Type	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO	ISO	CNOMO
A	M10x1,25	M10x1,5	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2	M27x2	M27x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2
B	12	12	18	18	18	18	22	22	22	22	30	30	30	30	40	40	40	40
C	25	25	32	32	32	32	45	45	45	45	55	55	55	55	65	65	65	65
D	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	M16
E	51	45	54	70	69	70	69	85	86	85	91	110	119	110	152	135	167	135
F	22	20	24	36	32	36	32	46	40	46	40	63	54	63	72	85	72	85
G	18	18	22	22	22	22	26	26	26	26	30	30	30	30	26	26	26	26
H	10,5	10,5	16,5	16,5	16,5	16,5	20	20	21	21	22	22	22	22	24	24	24	24
K	17	17	17	17	23	23	23	23	28	28	28	28	28	42	42	42	42	42
L+	94	80	105	110	106	110	121	125	128	125	138	145	160	145	180	180	180	180
M	45	45	52	52	65	65	75	75	95	95	115	115	140	140	180	180	220	220
N	32,5	33	38	40	46,5	49	56,5	59	72	75	89	90	110	110	140	140	175	175
O	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
P	29	25	30	34	37	34	37	39	46	39	51	47	65	47	80	50	95	50
CH	10	10	16	16	16	16	20	20	20	20	27	27	27	27	36	36	36	36
S	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
FP	8,03	8,03	12,56	12,56	19,62	19,62	31,15	31,15	50,24	50,24	78,50	78,50	122,65	122,65	200,96	200,96	314,00	314,00
FT	6,90	6,90	10,02	10,02	16,48	16,48	28,01	28,01	45,33	45,33	71,43	71,43	115,59	115,59	188,40	188,40	301,44	301,44

Couple de serrage pour l'assemblage avec tube époxy

Ø Piston	32	40	63	80	125	160	200
Kg/Tirants	0,15	0,30	0,50	0,80	1,00	1,60	2,00

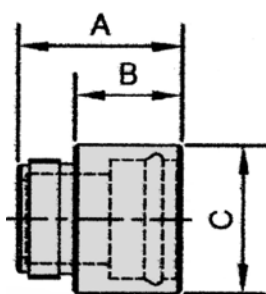

FP = Force en poussant à 1 bar en daN

FT = Force en tirant à 1 bar en daN

CH = Dimension sur plat

K = Longueur des tirants selon construction

D = Orifices taraudés long utile mini 1,5 x D

Ø	A	B	C
32	27,5	18	25
40/50	36	22	32
63/80	43	26	45
100/125	49	30	55
160/200	50	26	65

Réf. CART. Ø.VIC
Réf. CART. Ø.VICN

NB : nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques sans préavis.
Photos non contractuelles.