


Vérin hydraulique inox 304L

option 316L

Alésage de Ø 32 à 200 mm

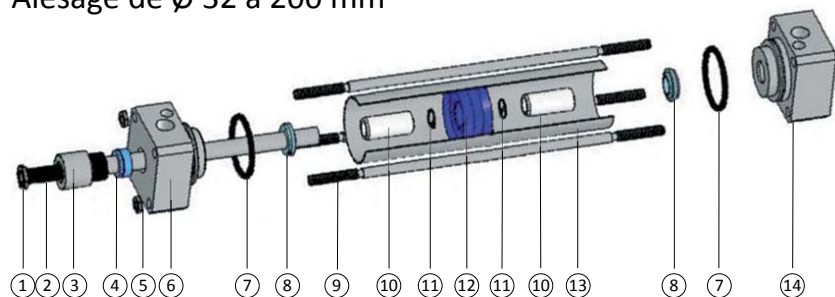

- ① Ecrou de tige inox 304L
- ② Tige inox chromée 304L
- ③ Cartouche de nez démontable inox 304L
- ④ Joint racler PU
- ⑤ Ecrou pour tirant inox 304L
- ⑥ Flasque avant inox 304L
- ⑦ Joint tube NBR
- ⑧ Joint d'amortissement
- ⑨ Tirant inox 304L
- ⑩ Amortisseur
- ⑪ Joint d'amortisseur NBR
- ⑫ Piston joints PU
- ⑬ Tube inox 304L
- ⑭ Flasque arrière inox 304L

Exemple de désignation

Série

VHY 25 iso
VHYC 25 cno


Alésage Ø

Ø 32 à 200

Course

De 5 à 1000 mm ou nous consulter pour toutes autres courses

D = Double effet



Options

7C Joints eau

I Détection inductive

M Magnétique

SP Exécution spéciale
selon plan ou modèle

Fabrication
24h/48h
sur demande